# 取扱説明書

#### ガロンボトル専用サーバー

### ウォーターサーバー

	番	PS-HM311GF	(床置型)
		PS-HM311GF-WN	
品		PS-HM311GF-WW	/(床置型)
		PS-HM311GT	(卓上型)


このたびは、ガロンボトル宅配サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお 読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使 用ください。

この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げまたはご契約の販売代理店へご連絡ください。

その際、機器本体後面部または側面部の表示をご覧のうえ、品番・製造年月をお知らせください。

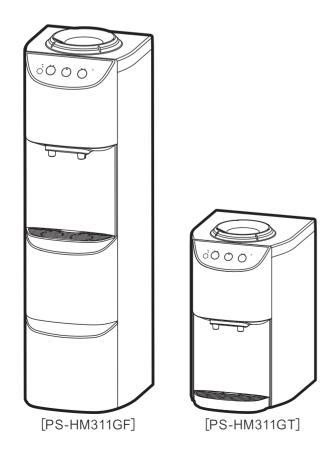

もくじ ページ
安全に正しくお使いいただくために・・・・・・1
この取扱説明書の表示について・・・・・・1
必ずお守りください ・・・・・・・・・・・1
各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・3
操作部3
機器本体・・・・・・4
ご利用前の準備・・・・・・5
機器の準備・・・・・・・5
使い方6
冷水を注ぐ・・・・・・・・・・・・・・・・6
冷水切替をする6
温水を注ぐ・・・・・・7
高温を使用する・・・・・・8
省エネ運転をする・・・・・・・・・・・・・・・・・9
省エネ運転を解除する・・・・・・・・・・・・9
省エネ繰返し設定をする ・・・・・・・・9 省エネ繰返し設定を解除する ・・・・・・・9
インス
チャイルドロックの設定・解除・・・・・・・10
自動チャイルドロックの設定・解除・・・・・ 10
高温循環について・・・・・・・11
ご使用時に特に注意すること・・・・・・・12
ガロンボトルの交換・取り扱い ・・・・・・ 13
ガロンボトルの交換・・・・・・・・・13
ガロンボトルの取り扱い・・・・・・・14
お手入れについて・・・・・・・15
お手入れ・・・・・・・・15
仕様・・・・・・・ 17
故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・ 18 アラーム表示について・・・・・・ 裏表紙
- アフーム表示に
· , , , , = , = , A

長くお使いいただくために

## 安全に正しくお使いいただくために

### ■この取扱説明書の表示について

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のような表示で 注意を呼びかけています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

 $(\rightarrow P.XX)$ 

参照ページを示しています。

## 必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、 この内容は必ずお読みください。

## 、警告

#### 設置は、水平な安定した場所に設置する

設置面が安定していないとウォーターサーバーが 転倒したり、ガロンボトルが落下するなどして、ケ ガや感電、火災のおそれがあります。また、機器が 正常に動作しなくなるおそれがあります。



必ず行う

設置の際、ウォーターサーバーは周囲と15cm 以上離す また、本体にほこりや汚れがたまら ないように定期的にクリーニングする

ウォーターサーバー背面部は熱くなるので


火災や故障の原因となるおそれがあります。 また、冷却に時間がかかる場合があります。


必ず行う


直射日光のあたる場所、屋外、高温多湿になる 場所、ほこりっぽい場所、臭いの強い物がある

場所、不衛生な場所には 設置しない

水質が変化してしまい、それを 飲用した場合、異味・異臭を感 じたり、体調に悪影響を及ぼす おそれがあります。









ガロンボトルの差込口周辺や冷水・温水の 出口付近は特に清潔に保って使用する

不衛生になると、臭いや雑菌 発生の原因となり、それを飲用 した場合、異味・異臭を感じた り、体調に悪影響を及ぼすおそ れがあります。





電源プラグを抜いたまま使用したり、温水タ ンクの温水ヒータースイッチを「切」にしたま ま、絶対に使用しない(→P.5)

水質が変化してしまい、それを飲用した場合、 異味・異臭を感じたり、体調に悪影響を及ぼす おそれがあります。



#### 長期間(目安として2~3週間以上)使用しない まま放置しない また、電源は抜かない

水質が変化してしまい、それを飲用した場合、異味・ 異臭を感じたり、体調に悪影響を及ぼすおそれがあ ります。



このウォーターサーバーは、指定のガロンボトル 専用です 他の水や液体をガロンボトルに入れ て使用したり、他の水や液体の入ったガロンボ トルを装填して使用することは絶対にしない

ウォーターサーバー内部が汚染され、それを飲用 した場合、異味・異臭を感じたり、体調に悪影響を 及ぼすおそれがあります。



ΙĿ

絶対に分解や修理を行わない

感電・火災・故障のおそれがあります。



## 必ずお守りください

アース工事は、電気設備の技術基準等 関連する法令・規制等に従って、必ず 「法的資格者」が行う アースを必ず 故障や漏電のとき、感電、火災のおそれがあります。 接続 せょ



電源は単相100V・定格15A以上の専用 コンセントを使用する(日本国内専用)

延長コードの使用やタコ足配線を行うと火災や 漏電のおそれがあります。



#### アースはガス管や電話回線のアースなど に接続しない

火災のおそれがあります。



アースを必ず接続せよ

#### 幼児や正しく操作することが困難な人が、 一人で操作しないように注意する

やけどや感電のおそれがあります。



電源プラグを濡れた手で触らない また、電源プラグをコンセントから抜く ときは必ず、電源プラグ部を持って抜く



電源プラグにほこりが付着していないか 確認し、コンセントにプラグの根元まで 確実に差し込む



感電や断線・ショートによる発火のおそれがあります。

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、感電、 火災のおそれがあります。

ΙĿ

電源コードを傷つけたり、引っ張ったり、 ねじったり、重いものを載せたり、束ねたり しないまた、加工や加熱したりしない 火災や漏電・感電のおそれがあります。



ガロンボトルの保管にあたっては、直射日光 があたる場所、屋外、高温多湿になる場所、 ほこりっぽい場所、不衛生な場所、臭いの 強いものがある場所などに置かない



可燃性ガスの漏れるおそれがある場所 や、シンナー等の揮発性の高い溶剤等を 近くで使用しない



爆発や火災のおそれがあります。

#### 設置場所によっては、感電防止のため 漏電ブレーカーの取付けが必要です

漏電ブレーカーの取付けは専門業者に依頼してく ださい。



## 注意

的な状態を保つ

設置後の本体の移動は、電源を切って から1時間以上経過してから行う 移動および保管をしておく場合、45° 以上傾けず、電源プラグを抜き、必ず、必ず行う 立てた状態にしておく

日常のご使用にあたっては、清潔で衛生

汚れの付着や不衛生なご使用は、雑菌の発生など を招きますので、この取扱説明書に記載されている

注意事項やお手入れのしかたに従って、お客様ご

自身でお手入れを行ってください。



気温が氷点下になる場所、発熱物の熱の 影響を受ける場所には、設置しない

故障の原因となります。

禁止

温水・冷水出口部に指や棒などを差し 込まない




熱いお湯が出てやけどをしたり、床をぬらして損害 が生じるおそれがあります。



温水を使用する場合には、熱いお湯が出



必ず行う るのでやけどに注意する






- ●冷水や温水に白色やキラキラした浮遊物が発生することがあります。これは水に含まれるミネラル分 で、品質には問題ありません。
- ●温水や冷水を連続使用すると、注ぐ量が多くなっていくにつれて、温水・冷水ともに常温に近づきま す。このような場合は使用をやめ、しばらく時間をおくと元の設定温度に復帰します。なお、復帰時間 の目安は、約30~40分程です。

焦げ臭いとき、発煙・発火等の異常が発生した場合には、すぐに使用を中止して、 電源プラグを抜き、販売代理店へご連絡ください。



## 各部の名称とはたらき

#### ■操作部

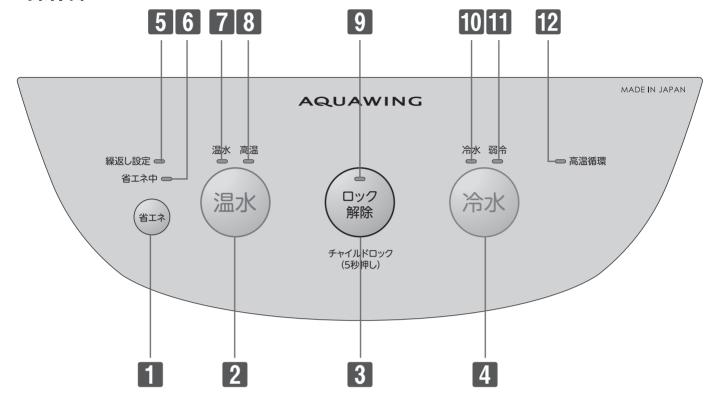

### 1 省エネスイッチ

- ・省エネ運転の「入/切」をするときに押します。(→P.9)
- ・3秒押しで省エネ繰返し設定になります。(→P.9)

#### 省エネ運転とは-

使用しない時間帯に温水の加熱温度を抑えて、節電します。

### 2 温水スイッチ

- ・温水を出すときに押します。(→P.7)
- ・2秒押しで温水と高温の切替ができます。(→P.8)

### 3 ロック解除スイッチ

- ・ロックを解除するときに押します。(→P.5・6・7)
- ・5秒押しでチャイルドロックになります。(→P.10)

### 4 冷水スイッチ

- ・冷水を出すときに押します。(→P.6)
- ・2秒押しで冷水と弱冷の切替ができます。(→P.6)
- **省エネ繰返し設定ランプ[グリーン]** 省エネ繰返し設定中に点灯します。
- 6 省エネ中ランプ[グリーン] 省エネ運転中に点灯します。

- **| 温水ランプ[グリーンまたはオレンジ]** 温水設定中に点灯します。
- 8 高温ランプ[グリーンまたはオレンジ] 高温設定中に点灯します。

#### 9 ロック解除ランプ[グリーン] ロック解除中に点滅します。 チャイルドロック中に点灯します。

- 10 冷水ランプ[グリーンまたはオレンジ] 冷水設定中に点灯します。
- **11 弱冷ランプ[グリーンまたはオレンジ]** 弱冷設定中に点灯します。

## 12 高温循環ランプ[グリーン]


高温循環中に点灯します。 点灯中は、冷水・温水を使用できません。(→P.11)


#### 高温循環とは-


機器の通水部に温水を循環し、クリーンな状態を保ちます。


## 各部の名称とはたらき

#### ■機器本体

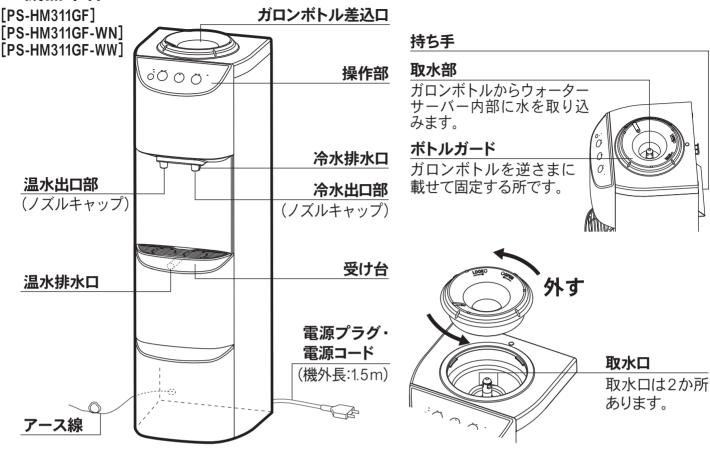



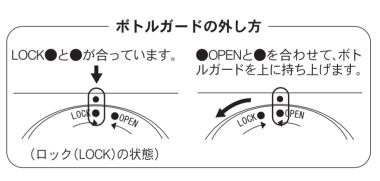

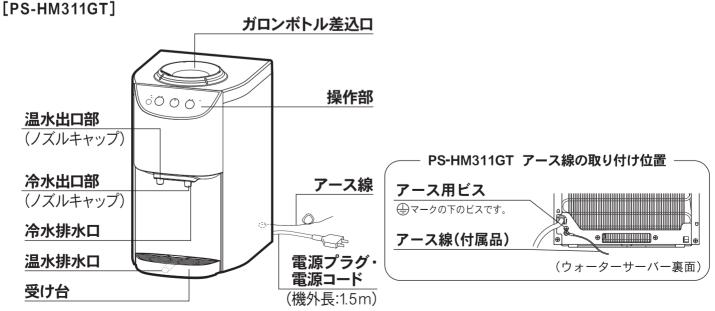

## ご利用前の準備


#### ■機器の準備

#### ウォーターサーバーを設置します

1. アースを取り付けます。

#### 「以下は床置型のみ〕

- 2. 転倒防止金具(付属品)を近くの壁に タッピンネジ2本(付属品)で固定します。
- 3. ベルト(付属品)を右図のように取付けます。
- ※平らで安定した場所に壁から15cm以上離して 設置してください。
- ※卓上型は設置面から受け台がはみ出さないよう に設置してください。
- ※設置・移動時には、受け台を持たないでください。

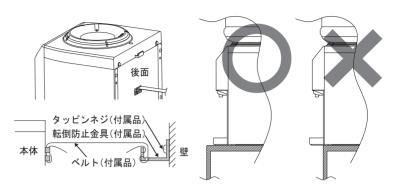

#### ガロンボトルをボトルガード部へセットします

「ガロンボトルの交換・取り扱い」の項をご覧の ト、ガロンボトルをセットしてください。(→P.13)

#### 電源プラグをコンセントに差し込みます

冷水ランプが点灯します。

温水ランプが点滅します。

※安全にご使用いただくために、ロック解除長押しモードがあります。



#### -【ロック解除長押しモード】-

ロック解除長押しモードは、特に小さなお子様がいて、より安全性に配慮したいお客様のために設けました。 ロック解除長押しモードでは、 を2秒長押しすることで安全性が向上します。

#### (設定)

#### (解除)

- 1.( ) を押しながら電源プラグをコンセントに差し込みます。 ※冷水ランプが点灯するまで、※を押し続けてください。
- 2. 冷水ランプの点灯後、())から指を離します。

1. 電源プラグをコンセントから抜き、 15秒以上経過後、再度コンセント に差し込みます。

#### 温水タンク内のエアー抜きをします

1.( ) を押します。

- 2. ロック解除ランプが点滅します。
- 3. 温水出口から水が出てくるまで(温水)を押し続けます。

### 温水ヒーターをONにします

1. (温水)を3秒押します。

2. 温水ランプが点灯します。

※停電などで再通電した後は温水ランプが点滅します。再度、温水ヒーターをONにしてください。

### 設置後の確認

6

ガロンボトル付近、ウォーターサーバー内部および裏面等より水漏れがないか確認します。 万一、水漏れがある場合は、「故障かな?と思ったら」(→P.18)の項をご確認の上、お買い上げまたは ご契約の販売代理店にご連絡ください。設置終了後30分~40分で、温水および冷水が適温になります。



●ガロンボトルをセットしない、または温水タンク内のエアー抜きをしないまま電源を入れて長期間放置 しないでください。 高温循環学習機能(→P.11)により温水ヒーターが自動でONになった際、安全装置 がはたらいてウォーターサーバーが使用できなくなるおそれがあります。

## ■冷水を注ぐ

#### 操

#### 作

Alk San

冷水

説

使用する前には必ず、ロック解除を行ってください。

### (点)を押します

使い方

ロックが解除されます。



#### 点滅

ロック解除ランプが点滅します。

- ※チャイルドロック中(→P.10)は、(<sup>1</sup>/<sub>202</sub>)は 使用できません。
- ※ロック解除長押しモード(→P.5)を設定 されている場合は、 を2秒押します。

#### (き)を押します

押している間、冷水が 出ます。

【冷水ランプについて】

適温(約6~12℃)の場合: グリーン

適温以上の場合:オレンジ

押す

#### 10秒以内に押すと冷水が出ます。

※ロック解除を行っていない場合は、(\*\*) を押しても、冷水は出ません。

初回設置時は、冷水に設定されて います。(冷水ランプ点灯)

※適温には約30~40分程かかります。 180 ccのコップ約7杯の冷水が出せます。

### 冷水から指を離します

冷水が止まります。



離す

使用後、10秒以上経過すると自動的 にロック状態になり、(\*\*\*)を押しても、 冷水は出ません。

ロック解除ランプが消灯します。



- ●ロック解除中に
  を押すとロック解除ランプが消灯し再度、ロック状態になります。
- **メモ** ●ロック解除中、冷水温度が高い(40℃以上)場合は ※を押しても、冷水は使用できません。(安全機能)
  - ●冷水使用中に他のスイッチを押した場合は、冷水が止まります。再度、(\*\*)を押すと冷水が出ます。
  - ●高温循環中(高温循環ランプ点灯中)の場合は、冷水は使用できません。(→P.11)
  - ●必ず、コップなどの容器を持って、冷水を注いでください。
  - ●ガロンボトルの水が空になったら、できるだけ早くガロンボトルを交換してください。
  - ●味や臭いに異常を感じた場合は、販売代理店までご連絡ください。

## ■冷水切替をする

冷水と弱冷に交互に切り替えができます。

_ 117	1171 E 7 B		,,, H. C. 1 C C . 7 C	
	操作			説明
確認	ロック状態になっていることを 確認します	_ ロック 解除	消灯	ロック解除ランプが点滅している ときは、 を押します。 ロック解除ランプが点灯している ときは、 を5秒押します。
切り替える 冷水から弱冷に	念を2秒押します 冷水から弱冷に切り替わります。	冷水	点灯	冷水ランプが消灯し、弱冷ランプが点灯します。 【弱冷ランプについて】 適温(約12~16℃)の場合: グリーン 適温以上の場合: オレンジ
弱冷か	を2秒押します	Alk Sin	点灯	弱冷ランプが消灯し、冷水ランプ が点灯します。

弱冷から冷水に切り替わります。



#### 【冷水ランプについて】

適温(約6~12℃)の場合:グリーン 適温以上の場合:オレンジ

温水(高温)を使用するときは、やけどに注意する。 **!**注意 特に小さなお子様には注意してください。

### ミロ・レナミナグ

るときは、
ます。 は、 はは P.5)を設 を2秒押し
出ます。 合は、 を されて ば出せます。
ると自動 を押して ,ます。



- ●ロック解除中にਿ愛を押すと再度、ロック状態になります。
- ●温水を出し始めたときに、流れが細くなることがあります。また、温水通路に空気がたまり温水がす ぐに出ない場合があります。その際は、҈を数回押すかしばらく押し続けてください。
  - ●温水使用中に他のスイッチを押した場合は、温水が止まります。再度、҈を押すと温水が出ます。
  - ●高温循環中(高温循環ランプ点灯中)の場合でも、温水ランプが点灯すると使用できます。
  - ●必ず、カップなどの容器を持って、温水を注いでください。
  - ●ガロンボトルの水が空になったら、できるだけ早くガロンボトルを交換してください。
  - ●味や臭いに異常を感じた場合は、販売代理店までご連絡ください。

⚠注意 温水(高温)を使用するときは、やけどに注意する。 特に小さなお子様には注意してください。

### ■高温を使用する

温水から高温に一度だけ沸き上げて、カップラーメンなどに適温のお湯を 使用することができます。

	<b>過と使用する</b> 使用すること	こができます。		
	操作			説 明
確認	ロック状態になっていることを 確認します	 ロック 解除	消灯	ロック解除ランプが点滅している ときは、 を押します。 ロック解除ランプが点灯している ときは、 を5秒押します。
1		温水	点灯	温水ランプが消灯し、高温ランプ が点灯します。
2	適温になるまで沸き上げます 【高温ランプについて】 適温(約90~93% 適温未満の場合:: ロック解除後、 を押します 温水(高温)が出ます。		ーン	約3分で適温になります。 沸き上がると高温ランプがオレンジ からグリーンに変わります。 適温より下がると高温ランプが消 灯し、温水ランプが点灯します。



- ●温度が下がって温水ランプ[グリーン]が点灯した場合は再度、高温に切り替えてからご使用ください。
- ●高温ランプがグリーンのときに、ロック状態で®\*\*を2秒押すと高温から温水に切り替わって温水ランプの点灯に変わります。
- ●停電時等、通電が止まると温水ヒーターはOFFになります。再度、温水ヒーターをONし直してください。
- ●適温で約400cc(カップラーメン1杯分:カップラーメンの種類によっては、温度が適さないものもあります)のお湯が使用できます。
- ●省エネ運転中は、高温は使用できません。

## 使い方

### ■省エネ運転をする

省エネ運転は、セットしてから解除するまで省エネ運転になります。 省エネ運転中は温水の温度を下げて、節電しています。

操作

説 明

設定

(当12)を押します

省エネ運転を開始します。



省エネ中ランプ[グリーン]が点灯 し、温水(または高温)ランプが消灯 します。

#### ■省エネ運転を解除する

	操作		説 明
解除	************************************	省工ネ中 🕳 消灯	省エネ中ランプが消灯します。 解除された時点から、沸き上げを開 始します。



- ●省エネ運転中、温水は約70℃になります。冷水は、通常どおり使用できます。
- ●温水ヒーターの電源が入っていない場合は、(\*\*\*)を押しても省工ネ運転は行いません。

### ■省エネ繰返し設定をする

毎日同じ時間帯で6時間の省エネ運転を繰返します。ご使用にならない時間帯に設定してください。

	操作	説明
1	#返し設定がされ、省エネ運転を 繰返し設定 点灯 6時間行います。 ※ご使用にならない時間帯に設定してください。	繰返し設定ランプ[グリーン]が点 灯し、温水(または高温)ランプが消 灯します。
2	6時間経過すると省エネ運転 を終了します 温水ランプが点灯します。	温水ランプが点灯します。 温水は適温になっています。 ※繰返し設定ランプ[グリーン]は消えま せん。
3	以降、繰返し設定中は毎日同じ 時間帯に自動で省エネ運転を 6時間行います。	温水(または高温)ランプが消灯し ます。

### ■省エネ繰返し設定を解除する

	操	作			説明
解除	を3秒押します 繰返し設定が解除されます。		繰返し設定 ━	消灯	繰返し設定ランプが消灯します。



●省エネ繰返し設定をすると省エネ運転中に機器をクリーンな状態にするための高温循環を 自動的に行います。高温循環ランプ[グリーン]が点灯し、温水・冷水は使用できなくなります。 (→P.11)

## 使い方

### ■繰返し設定中、他の時間で省エネ運転をする

43				
	·····································	作		説明
1	(当12)を押します	繰返し設定	点灯 点灯	繰返し設定ランプ[グリーン]と省 エネ中ランプ[グリーン]が点灯し ます。
2	◎ エネを押すと省エネ運転を 終了します	繰返し設定 省エネ中 🕳	点灯 消灯	省エネ中ランプ[グリーン]が消灯します。 ※繰返し設定ランプ[グリーン]は点灯のままとなります。



- ●省エネ運転を解除した時点から沸き上げを開始するため、適温になるまで数分かかります。
- ③ ●繰返し設定を行うと、高温循環は省エネ繰返し運転中に行います。(7日に1回行います)
  - ●停電時等、通電が止まると繰返し設定・省エネ運転は解除されます。再通電後、再度繰返し設定・省 エネ運転をしてください。

## ■チャイルドロックの設定・解除

小さなお子様のいたずらや誤操作を防止するために、チャイルドロックがありますので、安全のため必ずご使用ください。

	イイルドロックの政化。肝际	トロックかめりより	W.C.	女主のため必りこ使用くたさい。
	操作			説 明
設定	を5 <b>秒押します</b> チャイルドロックに入ります。	CDY7 MRW	灯	ロック解除ランプ[グリーン]が点 灯します。 チャイルドロック解除以外の全て の操作ができなくなります。
解除	を5 <b>秒押します</b> チャイルドロックが解除されます。	ロック 解除 洋	灯	ロック解除ランプ[グリーン]が消 灯します。

## ■自動チャイルドロックの設定・解除

チャイルドロックの設定忘れ防止としてあります。チャイルドロックをよくご使用される場合に設定してください。

		ルトロックをよくこ	史用される場合に改定してください。
	操作		説 明
設 定	チャイルドロックが解除されている状態で いる状態で シーシーを同時に5秒押します 自動チャイルドロックに入ります。	点滅後 点灯	ロック解除ランプ[グリーン]が3回 点滅し、その後点灯します。 温水・冷水の使用後30秒経過する と、自動的にチャイルドロックに入 ります。
解 除	チャイルドロックが解除されている状態で ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	点滅後消灯	ロック解除ランプ[グリーン]が5回 点滅し、その後消灯します。



- ●ウォーターサーバーは、チャイルドロックの解除(⑥)を5秒押す)をすれば使用できます。
- ●停電時等、通電が止まっても自動チャイルドロック設定は解除されません。再通電した後は、すぐに チャイルドロックに入ります。 10

## 高温循環について

#### 高温循環とは

#### 機器の通水部へ定期的に温水を循環させて、機器をクリーンな状態に保ちます

- ※高温循環中は、ウォーターサーバーを使用できません。
- ※高温循環は終了まで4時間程度かかります。途中で停止することはできません。

高温循環を実施するためには、下記3つの方法があります。

#### □自動で高温循環をする

このウォーターサーバーは自動で高温循環を行う、高温循環学習機能付きです。 雷源投入後、自動的に高温循環学習に入りますので、お客様の操作は不要です。

#### 高温循環学習機能

電源投入から冷水および温水のご使用状況を7日間学習し、8日目の未使用時間帯に自動的に高温循環を行い ます。2回目以降は、1回目と同じ時間帯に7日に1回行います。


- ※ご使用状況(未使用時間が短いなど)により、高温循環が行われない場合があります。
- ※高温循環が行われなかった(高温循環ランプ「グリーン」が点滅)、またはご希望ではない時間帯に高温循環が行われた場合、 ご使用にならない時間帯に□手動で高温循環をするをご覧になり、高温循環を実施してください。
- ※省エネ繰返し設定をされている場合は、省エネ繰返し設定の時間内で高温循環を行います。
- ※省エネ繰返し設定を解除された場合は、その時点から冷水および温水のご使用状況を7日間学習し、8日目の未使用時間帯 に自動的に高温循環を行います。以降は同じ時間帯に7日に1回行います。
- ※高温循環学習機能により自動的に高温循環を行う際は、温水ヒーターが自動でONになります。

## □手動で高温循環をする

高温循環ランプ[グリーン]が点滅、またはご希望ではない時間帯に高温循環が 行われた場合は、使用していない時間に手動で高温循環を実施してください。

作

操



高温循環ランプ[グリーン]が点灯 し、温水ランプ、冷水(または弱冷) ランプが消灯します。

高温循環を開始します。

高温循環終了後、温水ランプ・冷水ランプが点灯し通常に使用できます。 7日間経過する毎、同じ時間帯に自動で高温循環を繰返します。

※高温循環は終了まで4時間程度かかり ます。ご使用にならない時間帯に実施 してください。

### □省エネ繰返し設定をする

省エネ繰返し設定をすると省エネ繰返し運転中に高温循環を自動的に行います。(→P.9)

- ※毎日の省エネ繰返し運転の中で7日に1回行います。
- ※高温循環は、電源投入または前回の高温循環から7日間経過後の省エネ繰返し運転中に行います。




- ●高温循環中はウォーターサーバーを使用できません。
- ୬ ●高温循環は途中で停止できません。
  - ●高温循環ランプ点灯中に温水ランプが点灯すると、温水のみ使用できます。
  - ●夏場など、室温が高い場合(30℃以上)は、高温循環が5時間を超える場合があります。
  - ●誤って高温循環を行われた場合は、一度電源プラグをコンセントから抜き、15秒以上経過後、電源 プラグをコンセントに差し込んでください。なお、適温になるまで時間がかかる場合があります。

## ご使用時に特に注意すること

#### □冷水や温水を容器に受けるときの注意


- ●容器は出口部の真下で、やや距離をあけて受けるようにしてください。出口部に容器が近すぎると、出口部が容器内につかってしまい不衛生になります。
- ●容器内にコーヒー・紅茶や焼酎・ウイスキー、乳酸菌飲料などの原液がある場合は、出口部に飲料の跳ね返りが付着する場合がありますので注意してください。カビや雑菌の発生原因のおそれ、また冷水および温水が濁って出たり、冷水および温水の出方が乱れたりする場合があります。

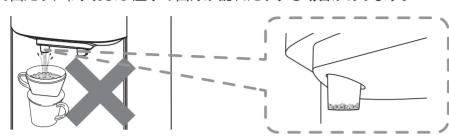

出口部に汚れやカビなどが発生 する原因となります。

### □出口部に指や食品が触れないように注意

●出口部に指や食品が触れると、指や食品に付着している雑菌が付着して、注ぐ冷水(温水)が不衛生になります。また、温水使用後は出口部が高温になっておりますので、ノズルキャップに触らないよう、小さいお子様などには特にやけどに注意してください。



## □受け台に容器を置いて、冷水や温水を注がない

●容器を必ず手に持ってから、冷水や温水を容器に注いでください。





## ガロンボトルの交換・取り扱い

2

### ■ガロンボトルの交換

交換する新しいガロンボ トルを近くに準備します。

新しいガロンボトルの表 面のほこりなどをきれい にふき取ってください。



ガロンボトル内の水がなくなりましたら、交換してください。 手順は以下のとおりです。(ガロンボトルはメーカーにより異なります)

空になったガロンボトルをウォー ターサーバーから引き抜きます。

ガロンボトルは両手で持ち、力を入れ て勢いよく、必ず真上に引き上げます。

※引き抜く際、ガロンボトルがあごや顔面な どに当たらないように注意して下さい。

取水部の底に水がたまっている場合は、 清潔なキッチンペーパーでふき取り、台所 用アルコール除菌剤で取水部をお手入れ してください。(→P.15)



新しいガロンボトルを取り付けます。


①シュリンクフィルムを外す

②キャップシールをはがす




3


4 固定されるまで差し込む



押し込み方が不足の場合



③ガロンボトルを逆さまに持ち、 口が中央にくるように差し込む



※ガロンボトルの 口には逆止弁が 付いているため、 逆さまにしても 水が漏れること はありません。

※ガロンボトルを 差し込む際、落 下等の危険があ りますので、お取 り扱いには十分 ご注意ください。


※満水状態のガロンボトルは大変重いので、 お取り扱いには、ご注意ください。

#### 【ガロンボトル内の水がなくなると…】

- ●お湯が使用できなくなります。これは温水タンクが空だき防止構 造になっている為で、新しいガロンボトルに交換するとすぐにお湯 が使用できます。
- ●高温循環異常(アラーム)が発生して、使用できなくなることがあり ます。この場合は「故障かな?と思ったら」(→裏表紙)に従い処置 を行ってください。

### 【ガロンボトルに水が残っているが、ガロンボトルを外したいときは…】

●ガロンボトルの逆止弁が外れていないことを確認します。 外れていない場合は、ガロンボトルを外すことができます。 外し方は、2をご覧ください。逆止弁が外れている場合は、ガロン ボトルより水が出ますので外さないでください。






逆止弁が外れてしまった場合は、ガロンボ トルを最後まで使い切ってから交換してく ださい。途中で取り替えようとすると水が漏 れてしまいます。

## ガロンボトルの交換・取り扱い

### ■ガロンボトルの取り扱い

#### 1. 賞味期限について

賞味期限は、ガロンボトル外装部に 印字してあります。 開封後は、なるべくお早めにお飲み ください。



#### 2. ガロンボトルの保管について

- ●保管にあたっては、直射日光を避け、室内で温度変化の少ない清潔な場所で保管してください。 次のような場所での保管は絶対にしないでください。
  - ・屋外、ベランダなど直射日光があたる場所
  - ・日当たりの良い場所
  - ・ほこりっぽい場所

- ・高温多湿になる場所
- ・臭いの強い物がある場所
- ・不衛生な場所

#### 3.ご使用の際の注意事項

ガロンボトルは、大きく分けて2種類あります。

#### ①リターナブル容器



- ・容器内の水が空になると回収し、洗浄・ボトリングを行い、繰返し利用する容器です。空になりましたら、回収にまわしてください。
- ・他の用途に転用するなどして返却した場合は、実費費用をいただきます。詳しくは、販売代理店にご確認ください。
- ・空になったリターナブル容器を破損したり汚したりしないでください。また、リターナブル容器のキャップ部分をはがしたり除去しないでください。キャップの除去・破損、リターナブル容器の破損があった場合でも実費費用をいただきます。
- ・空になったリターナブル容器に他の水や液体を入れることは絶対にしないでください。



#### ②ワンウェイ容器



- ・容器内の水が空になるとペットボトル同様、廃棄または資源としてリサイクルできる容器です。
- ・容器の材質は、PET等のプラスチック材料なので、分別回収については各自治体の定めに従ってください。

どちらのタイプの容器に該当するかは、宅配水業者もしくは販売代理店にご確認ください。

## お手入れについて

### ■お手入れ(日々必ず行ってください)

毎日おいしくお水をご利用いただくには、ウォーターサーバーの衛生管理が重要です。お客様ご自身に て手洗いを十分した上で、台所用アルコール除菌剤と清潔なキッチンペーパーを利用して、日々のお手 入れを行ってください。

#### 1. 冷水・温水出口部のお手入れについて

①初めに手を洗います



②ノズルキャップを左に回して外し、 歯ブラシや綿棒等を使用して洗います (右下図参照)



③キッチンペーパーと台所用アルコール 除菌剤を準備します



④アルコール除菌剤をキッチン ペーパーに吹きつけます



⑤水が触れる部分のみを先にふき取ります ※奥の方まで差し込んだり、綿棒等を使用 しない。熱いお湯が出てやけどをしたり、






⑦ノズルキャップを元の位置に取り付け ます(右図参照)



※ノズルキャップの取り付けは、直接手を触れずに、 アルコール除菌剤を含ませたキッチンペーパーを 使用してください。



付け方 △マークを正面に向け、 製品の切り欠きとノズル キャップの突起部を合わ せ、上に押し当てながら 右に回し、ロックします。








#### 2. 取水部のお手入れ(ガロンボトル交換時に必ず行ってください)

●ガロンボトルを交換する際は、取水部に水が溜まったり、ほこりなどの汚れがつきますので、必ずボトル ガードを左に回して外し、水をキッチンペーパーで完全に吸い取ってください。

取水部に水が溜まったり、汚れが付着したままにすると雑菌が繁殖するおそれがあります。また、雑菌が繁 殖すると水に臭いが発生する場合があります。

●水を吸い取ったら、キッチンペーパーに台所用アルコール除菌剤を吹きつけて取水部および取水口をてい ねいに清掃し、乾燥させてからボトルガードを右に回してロック(→P.4)し、新しいガロンボトルを取り 付けてください。


水が溜まっていたらボトル ガードを左に回して外す



取水部および取水口を清掃し、乾燥させる その後、ボトルガードを元に戻す










次のお手入れをする際は、必ず機器の電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

#### 3. 背面放熱部のお手入れ

裏面は放熱部となっています。壁面に密着させたり、ほこりが付着すると冷却効果 が下がり故障の原因になります。やわらかなブラシや掃除機などを使って、定期的 にほこりなどを掃除して取り除いてください。

また、放熱部は熱くなりますので、お手入れの際にはやけどに注意してください。



「図はPS-HM311GF]

## お手入れについて

#### 4. 外装部のお手入れ

●やわらかい布に台所用中性洗剤を含ませて汚れをふき取ります。 汚れが落ちたら、水を含ませた布で水ふきして、乾ふきします。 台所用中性洗剤以外の洗剤やクレンザー・シンナー・ベンジンを 絶対に使用しないでください。使用しますと樹脂等外装部の割れ・ 変色の原因になります。

また、スポンジ・タワシ等も樹脂を傷つけますので使用しないでく ださい。

●受け台は図のように取り外せます。 掃除してから水気をふき取って、元の位置へ取付けます。

※受け台の後にツメがありますので、ツメを開口部へ掛けます。



お手入れ後は、機器の電源プラグをコンセントに差し、 を3秒押して温水ヒーターをONにしてからご使用ください。

お手入れ後の再使用時に異常を感じた場合は、販売代理店までご連絡ください。

#### 5. 長期間使用しない場合でも電源は抜かないでください


機器および水が不衛生な状態となり、味や臭いに影響を及ぼすおそれがあります。

#### 6. 水抜き方法について

- 注)排水時は熱い温水が出ますのでやけどに注意してください。 排水量は温水・冷水の合計で約4リットルです。 ヤカン・ナベ等の排水を受ける容器をご用意ください。
- インノ・ノハ寺の排水を支げる谷命をこれ
- ①ガロンボトルを外します。
- ② を同時に3秒押します。省エネ中ランプが点滅します。次に を押してから を押して温水出口より排水します。排水は、用意した容器等に受けてください。同様に を押してから を押して冷水出口より排水します。
- ③受け台を外し、温水排水口を左に回してゆるめ、手前に10mm程引いて排水します。排水は、用意した容器等に受けてください。
- ※必要に応じて市販のホース(内径10mm)を排水口に差して排水してください。
- ④冷水排水口を左に回して、排水します。排水は、用意した容器等に受けてください。
- ※5~10分で排水は終わります。15分後には温水ランプ(グリーン)・高温ランプ(グリーン)・冷水ランプ(グリーン)・弱冷ランプ(グリーン)が点滅して動作終了となります。
- ⑤全ての排水が終了した後、温水排水口・冷水排水口を元どおりに閉め、電源プラグをコンセントから抜きます。
- ⑥水抜きが完了したら、本体上部全体を食品用ラップなどで 覆って、ほこりやゴミが入らないようにします。ひもがけな どで覆いが外れないようにしてください。
- ⑦水抜き後は速やかに再使用してください。
- ⑧再度、ご使用になる場合は「ご利用前の準備」(→P.5)を ご参照ください。
- ※再度ご使用になり、万一味や臭いに異常を感じたら、販売代理店に ご連絡いただき、機器内部のクリーニングをご依頼ください。

#### ガロンボトル差込口 (4) P 操作部 3000 冷水排水口 左に回して、排水する 冷水排水口 温水出口部 冷水出口部 受け台 温水排水口 (5) 電源プラグ・ 電源コード ュンセントから抜く





#### 7. 電源プラグ・コードの破損や水漏れの点検

- ●次の内容を点検してください。(感電事故や火災の原因となるため)
  - ①電源コードやプラグに亀裂がないですか?
- ②ほこりが付着していませんか?
- ③確実にプラグの根元まで差し込まれていますか?
- ④電源コードが発熱していませんか?
- ⑤重いものの下敷きになっていませんか?
- ●本体の底面や背面部より水漏れがないか定期的に点検してください。水漏れは感電事故などの危険があります。

# 仕様

## □床置型仕様

名	和	尓	ウォーターサーバー(冷温両用タイプ)			タイプ)
品	翟	E I	PS-HM311GF(床置型) PS-HM311GF-WW(床置型) PS-HM311GF-WN(床置型			PS-HM311GF-WN(床置型)
定	村	各		単相100V(50Hz/	60Hz	<u>z</u> )
消	費電フ	5	冷却125W/145V	N 加熱450W/450W	温水	高温循環時460W/460W
電源	原 コ 一	11		VCT(2心)機外長	₹1.5m	1
寸法	本位	<b>本</b>	290(幅)×300(奥行)×974(高さ)			290(幅)×300(奥行)×984(高さ)
(mm)	ガロンボト/ 装 着 <sup>罪</sup>		290(幅)×300(奥	290(幅)×300(奥行)×約1,250(高さ)		290(幅)×300(奥行)×約1,260(高さ)
質量				約17kg		
	タンク容量			1.6 <b>ℓ</b>		
冷水	最大抽出能力	ካ l		約1.3 <b>ℓ</b> 180m <b>ℓ</b> 約7	7杯(冷	沙水)
	温	支	Ä	冷水:約6℃~12℃ 弱冷	:約12	°C~ 16°C
タンク容量 1.6ℓ						
温水	最大抽出能力	5	約0.9 <b>ℓ</b> 180m <b>ℓ</b> 約5杯(温水)			記水)
温 度 温水:約80℃~89℃ 高温:約90℃~			0°C~ 93°C			
使	用 環 均	竟	屋内5℃~35℃の環境下でご使用ください			

<sup>※</sup>冷水・温水の温度は、機器出口の温度です。設置環境や使用状況により若干異なります。

## □卓上型仕様

名	称	ウォーターサーバー(冷温両用タイプ)			
品	番	PS - HM311GT(卓上型)			
定	格	格 単相100V(50Hz/60Hz)			
消	費電力	冷却115W/130W 加熱450W/450W 温水高温循環時460W/460W			
電湯	原 コ ー ド	VCT(2心)機外長1.5m			
寸法 (mm)	本 体	320(幅)×390(奥行)×535(高さ)			
	ガロンボトル 装 着 時	320(幅)×390(奥行)×約810(高さ)			
質 量		約15kg			
冷水	タンク容量	1.6ℓ			
	最大抽出能力	約1.3ℓ 180mℓ約7杯(冷水)			
	温度	冷水:約6℃~12℃ 弱冷:約12℃~16℃			
温水	タンク容量	1.6 <i>l</i>			
	最大抽出能力	約0.9 <b>ℓ</b> 180m <b>ℓ</b> 約5杯(温水)			
	温 度	温水:約80℃~89℃ 高温:約90℃~93℃			
使	用 環 境	屋内5℃~35℃の環境下でご使用ください			

<sup>※</sup>冷水・温水の温度は、機器出口の温度です。設置環境や使用状況により若干異なります。

<sup>※</sup>製品の仕様は、製品改良に伴い予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

<sup>※</sup>製品の仕様は、製品改良に伴い予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

## 故障かな?と思ったら

故障かな?と思っても、よく調べると故障ではない場合もあります。下記の内容を確認して、処置を 行ってください。

症 状	原    因	処 置	
	□電源プラグが抜けていませんか?	電源プラグをコンセントに差し込んでください。	
	□停電または漏電ブレーカーが切れていませんか?	配電盤を点検してください。	
	□温水タンクのエアー抜きをしましたか?	エアー抜きを行ってください。(→P.5)	
  冷水または温水が出な	□ガロンボトルが空になっていませんか?	ガロンボトルを交換してください。	
()	□チャイルドロックになっていませんか?	チャイルドロックを解除してください。 (→P.10)	
	□高温循環ランプが点灯していませんか?	故障や異常ではありません。(→P.11) 高温循環中は使用できません。	
	□温水通路に空気がたまることがあります。	温水スイッチを数回押すか、しばらく押し 続けてください。	
ふむにかるがほむ(おた	□温水ランプが点滅していませんか?	温水ヒーターをONにしてください。(→P.5)	
冷水になるが温水(あた   たかく)にならない 	□温水の出し過ぎや加熱時間が短くないですか?	一度に大量に使用しないでください。また、 時間をおいてから使用してください	
	□温度設定が適切ですか?	操作部の冷水/弱冷ランプをご確認ください。	
    温水になるが冷水(冷た	□冷水の出し過ぎや冷却時間が短くないですか?	一度に大量に使用しないでください。また、 時間をおいてから使用してください。	
(元水になるが清水(清だく)にならない	□放熱部に熱気がこもっていませんか?	本体の裏面に十分なスペースが空いている か、また直射日光が当たっていないか、放熱 部にほこりが溜まっていないか確認してく ださい。	
	□コンプレッサーが運転していません。	販売代理店までお問い合わせください。	
	□タンク、温水・冷水出口部が破損していませんか?	水抜きを行った後(→P.16)、販売代理店まで	
	□ガロンボトルの接続部が破損していませんか?	お問い合わせください。	
水が漏れている	□温水・冷水排水口がゆるんでいませんか?	温水・冷水排水口を締めてください。	
	□ガロンボトルが接続されていますか?	ガロンボトルをしっかり最後まで差し込ん でください。	
放熱部が熱い	□室温が高めになると放熱部が熱くなることがあります。	故障や異常ではありません。	
本体からカチカチまたは ピキピキという音がする	□加熱・冷却する際、金属が膨張・収縮する音です。	故障や異常ではありません。	
本体からビリビリという 大きな音がする	□コンプレッサーが正常に作動していません。	販売代理店までお問い合わせください。	
	□電源プラグがコンセントに差し込まれています か?	電源プラグをコンセントに差し込んでください。	
操作部のランプが点灯   しない	□停電または漏電ブレーカーが切れていませんか?	配電盤を点検してください。	
- C-5*	□省エネ中ランプ(グリーン)が点灯していません か?	省エネ運転になっていますので故障ではあ りません。	
冷水や温水が濁って出 る	□冷水・温水出口部が汚れていませんか?	冷水・温水出口部付近の確認とお手入れ (→P.15)を行ってください。	


## 故障かな?と思ったら

#### ■アラーム表示について

機器に不具合が生じたとき、ランプが点滅してお知らせします。 不具合の内容と点滅しているランプを販売代理店へご連絡ください。

ランプ		点滅状態	内容	処置方法
高温循環		点滅	高温循環7日以上未実施	手動で高温循環を行ってください。 (→P.11)
省エネ中	繰返し設定	同時点滅	ガロンボトル水14日以上未使用	使用すれば表示が消えます。
	高温オレンジ	交互点滅	温水サーミスタ断線・短絡	ガロンボトルの水があることを確認後、電源プラグを抜いて15秒後に入れ直し、温水ヒーターをONにする。それでもアラーム表示が出る場合は、電源プラグを抜き、販売代理店へ修理を依頼する。
温水オレンジ			温水タンク空だき	
/			温水ヒーター断線	
			温水ヒーター連続通電	
冷水オレンジ	弱冷オレンジ	交互点滅	冷水サーミスタ断線・短絡	
717/27 0 0 0			コンプレッサー連続通電	
高温オレンジ	弱冷オレンジ	交互点滅	高 温 循 環 異 常	
			バイパス弁故障	
温水オレンジ	冷水オレンジ	交互点滅	電 装 基 板 異 常	

#### アラーム時に点滅するランプについて

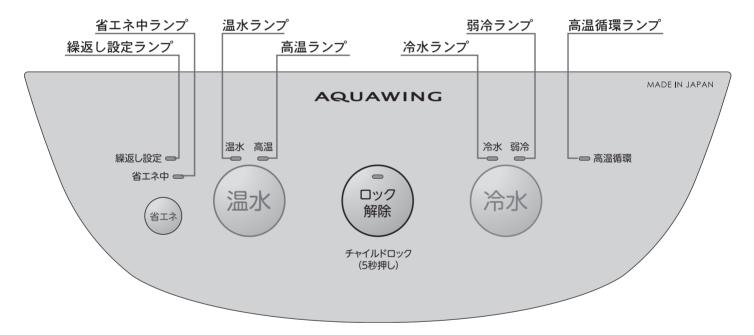



## アフターサービスについて

「故障かな?と思ったら」(→P.18〜裏表紙)の内容をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合にはお客様ご自身で修理なさらないで、お買い上げまたはご契約の販売代理店にご連絡ください。また、機器の異常・水の味や臭いに異常を感じましたら、直ちにご使用を中止してください。

●販売代理店名

●製造元 パーパス株式会社